





Качественно
Надёжно
Долговечно

ООО «Кимтек» производит материалы для качественного строительства, ремонта, защиты и реставрации конструкций различной основы, обеспечивающие им долговечность, превосходные прочностные и эксплуатационные характеристики. Экологически чистые экономичные добавки, позволяющие скорректировать минералогический и вещественный состав цемента, а также других строительных материалов, увеличивающие их прочность, сопротивляемость воздействию воды, хлоридной и сульфатной агрессии, замерзанию, ультрафиолетовому излучению, и другим разрушающим факторам.

Материалы опробованы, испытаны, сертифицированы и рекомендованы крупнейшими украинскими лабораториями и специалистами для применения в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, пищевой и химической промышленности, для усиления гидротехнических, подземных, подвальных сооружений, реставрации исторических и архитектурных памятников.

Производитель: ТОВ «КИМТЕК»
Украина, 02121, г. Киев-121,
ул. Армянская 29.
т/ф: 228-47-26
email: kimbond@kimtek.com.ua
www.kimtek.com.ua

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «КИМТЕК»

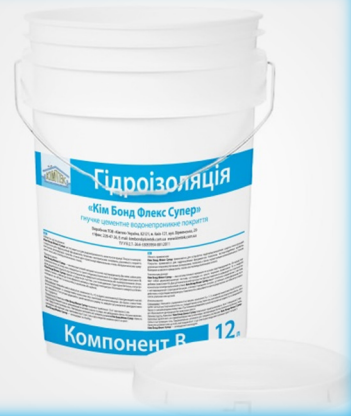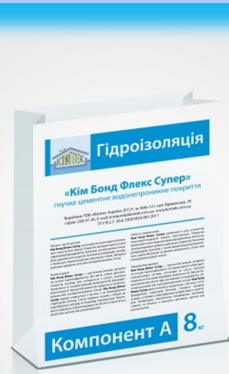

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ 2014



КИМ БОНД МИКРОКОН

20кг + 5л

-СУХАЯ КРЕМНЕЗЕМНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ДОБАВКА К БЕТОНУ С ПОЛИМЕРНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Добавляется в бетон на рабочем участке или в готовую смесь. Доза зависит от состава смеси и от требуемых эксплуатационных характеристик бетона (8-10% от веса цемента в смеси).

Укладка и отделка такая же, как и традиционного бетона, влажное затвердевание, в течение 48 часов.



КИМ БОНД ВАТЕРПРОУФ

25кг

-ЦЕМЕНТНОЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА

Очищенную от рыхлых частиц, масла или жира, цементного молока, выступивших солей, обрабатываемую поверхность покрывают, приготовленным на основе воды раствором при помощи щетки, валика или торкрет-пушки. Поставкой сухой смеси – 25 кг можно покрыть 92-100 кв. м поверхности влажного, отремонтированного, шероховатого бетона слоем 0,16 мм, различными оттенками серого цвета.



КИМ БОНД ФЛЕКС

15кг + 10л

КИМ БОНД ФЛЕКС СУПЕР

8кг + 12л

-ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА

Состоящие из двух компонентов, материалы смешиваются на рабочем месте и наносятся на подготовленную очищенную поверхность, при температуре не менее 4 град.С, шпателем, щеткой или распылением. Комплектом материала можно покрыть 10 кв.м толщиной 2,5 мм.

Комплект: «КИМ БОНД ФЛЕКС» - 15кг сухого порошка

- 10 л жидкой добавки

«КИМ БОНД ФЛЕКС СУПЕР» - 8 кг сухого порошка

- 12 л жидкой добавки



КИМ БОНД ФЛЕКС ХС

6,6кг + 3,4л

- ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА УСТОЙЧИВОЕ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Согласно инструкции, содержимое комплекта 16 кг сухой смеси смешиваются с 9 л жидкого компонента, доводится водой до нужной консистенции для нанесения на основу шпателем, щеткой толщиной от 1,6 до 2 мм либо распылением на заранее очищенную от грязи, жиров, проступивших солей и бетонного молока.



КИМ БОНД СТИЛ ПРОТЕКТОР

15кг + 7,5л

-ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРМАТУРЫ

Оба компонента (комплект: сухой-25 кг и жидкий-7,5л) смешиваются и наносятся на очищенную сталь щеткой в два слоя с интервалом 10-15 мин. Смесь затвердевает в течение 45 мин. Материал для ремонта бетона можно применять через 1-2 часа.Комплект покрывает 13 кв. м.



КИМ БОНД АДМИКС

20л

- МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ, ШПАКЛЕВОЧНЫХ, КЛЕЕВЫХ И ДР. МАСС

Экологически безвредная концентрированная дисперсия готова к употреблению, может смешиваться в любых соотношениях с водой, используемой для замешивания строительных растворов. Согласно технологии ее применения приготавливаются растворы и составы для реставрации бетона, заделки трещин, штукатурки, клейки плитки, герметизации подтекающих кирпичных стен и стенок бассейнов, отделочные работы на крыше итд.

Расход в зависимости от приготовленного состава составляет от 0,1 до 0,6 л на кв. м.



КИМ БОНД ФАСАД 1

25кг

Сухая клеящая смесь для приклеивания теплоизоляционных материалов, таких как минераловатные и пенополистирольные плиты в системах внешней теплоизоляции фасадов.

Ким Бонд Фасад 1 не токсичен и не горюч. Нанесенный материал должен быть защищен от прямого попадания дождя, от мороза и сильного ветра до полного высыхания. Затвердевает на воздухе за 48 часов.



СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ

25кг

Применяется для реставрации и ремонта бетонных конструкций, таких как: опоры мостов, межопорных балок, перекрытий, резервуаров для воды и химикатов, бассейнов, теплотрасс, коллекторов и т.д.

Наносится оборудованием wet, dry shotcrete.

Технические характеристики отвердевшего материала через 28 суток:

-прочность на сжатие не меньше 45 МПа

-водонепроницаемость W 10

-морозостойкость F 300.



ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНАЯ СУСПЕНЗИЯ НА ОСНОВЕ ДОБАВКИ «КБМ»

11 кг + 5 л

Применяется для инъектирования трещин в железобетонных конструкциях раскрытием от 0,2 мм до 5 мм. Технические характеристики отвердевшего материала: прочность на сжатие 61,3 МПа, водонепроницаемость W10, морозостойкость F100.



КИМ БОНД БЕТОН

25кг

Сухой минеральный клеевой состав для возведения стен из блоков ячеистого бетона, пенобетона и газобетона. Позволяет соединять строительные блоки тонкими швами, толщиной от 2 мм. А также можно использовать для выравнивания поверхностей до толщины 5 мм. Превосходно укладывается на все общепринятые в строительстве основания при условии, что они прочные, твердые и очищены от следов незакрепленной штукатурки, раствора, жира, масла, краски и т.д.

